

## 金属板材外壳 BGUK 50



图片显示 BGUK 30/2

### 优势

- 内置的汇流排系统简化了不同产品规格的安装 ( BGUK 30 - BGUK 60 )
- 粉末涂镀表面 RAL 5008
- 配备散热片有利于散热
- 针对 BGUK 10 - 60 的封闭式上前面板适用定制型接线方式
- 内置起重机吊环

### 应用

通用钢板壳体 适用防护等级 IP 20 或 IP 23

### 许可




# 金属板材外壳 BGUK 50

型号	BGUK 50
<b>运营数据</b>	
壳体适用防护等级	IP 23
适用功率 (单相) *	15.000 VA
适用功率 (三相) *	15.000 VA
最大损耗功率 (在40 °C 环境温度下)	760 W
<b>脚注</b>	
*	所给出的功率为参考值。根据变压器型号不同可能会出现指标偏差。
<b>订货号</b>	
订货号	BGUK 50

电气数据

型号	BGUK 50
<b>接口和安装</b>	
使用地面安装	是
使用墙壁安装	是
线缆接头类型	2x M 40
线缆接头类 Ø	17 - 24 mm
<b>尺寸和重量</b>	
可用内部尺寸 (B)	555 mm
可用内部尺寸 (T)	375 mm
可用内部尺寸 (H)	520 mm
固定孔 Ø	13 x 17 mm
重量	
重量	32.0 kg

机械数据

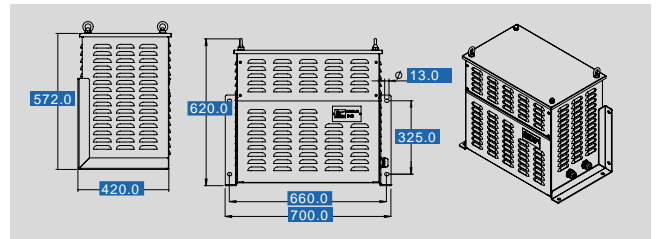

如有修改恕不另行通知